

CHANCADOR DE MANDIBULA PE 500X750

APLICACIÓN Y USO:

- ✓ Trituración.

ESPECIFICACIÓN:

- ✓ Modelo : PE500X750
- ✓ Marca : IMPOSUR
- ✓ Procedencia : CHINA
- ✓ Apertura de Alimentación : 500X750mm
- ✓ Tamaño de alimentación : <420mm
- ✓ Rango de salida : 50 a 100mm
- ✓ Velocidad de eje : 275 r/min
- ✓ Peso de máquina : 11.2 Toneladas
- ✓ Dimensión de equipo : (Largo*Ancho*Altura) 2035x1921x2000mm



CAPACIDAD:


- ✓ 40 a 100 Toneladas por hora.

MOTOR:

- ✓ Potencia : 55 kW
- ✓ Marca : SIEMENS
- ✓ Voltaje : Convencional/Hertz 380V/50HZ

RODAMIENTO:

- ✓ TIMKEN

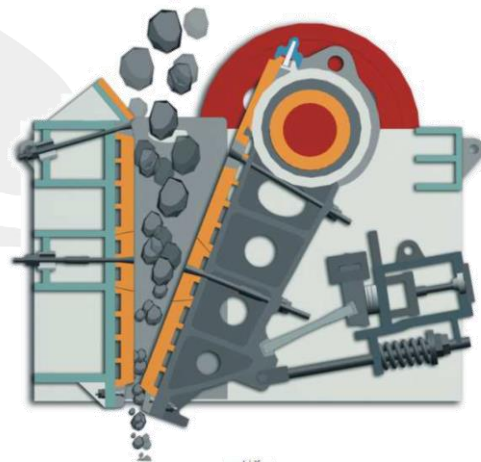

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura principal fabricada en la soldadura de acero al manganeso de alta intensidad, Espesor de acero aplicado en su fabricación es de 40mm.

ELEMENTO DE DESGASTE:

- ✓ Muela fija : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2)
- ✓ Muela móvil : Manganeso de alta calidad (ZGMn13-2)
- ✓ Placa de protección : derecha e izquierda Manganeso de alta calidad (ZGMn13)
- ✓ Puente Fusible : Hierro fundido